




Soğutma sistemlerinin düzgün ve verimli çalışabilmesi için, devredeki toplam su hacmi belli bir miktarın üzerinde olmalıdır. Bu miktar kapasiteye ve istenilen kontrol hassasiyetine bağlı olarak belirlenir. Ek su hacmine ihtiyaç duyulan tüm soğutulmuş su uygulamalarında, sistem su hacmini artırmak için özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş bir tanktır.

- ❖ Çalışma Basıncı 10 bar (Max.)
- ❖ Çalışma Sıcaklığı 95 °C (Max.)
- ❖ İzolasyon 25 mm nitril kauçuk
- ❖ Dış kılıf boyalı sac ve vinil kılıf
- ❖ Paslanmaz çelik veya siyah sacdan isteğe göre üretilmektedir.
- ❖ İhtiyaca göre yatay veya dikey olarak üretilmektedir.
- ❖ Siyah sac ürünler korozyona karşı epoksi boyalıdır.

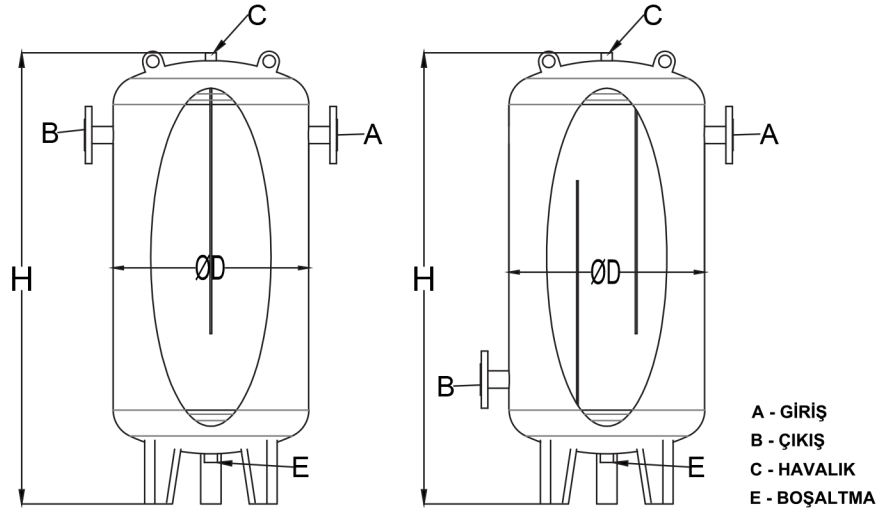

BOYUT TABLOSU					
KAPASİTE (LT)		D (mm)	H (mm)	A - B	C E
100	TEK PERDELİ	450	1100	DN 32	3/4" 3/4"
300		700	1300	DN 50	3/4" 3/4"
500		700	1950	DN 65	1" 1"
750		830	2000	DN 80	1" 1"
1000		840	2500	DN 80	1 1/4" 1 1/4"
1500		1000	2540	DN 100	1 1/2" 1 1/2"
2000	ÇİFT PERDELİ	1140	2580	DN 100	1 1/2" 1 1/2"
2500		1170	3080	DN 125	2" 2"
3000		1250	3150	DN1 25	2" 2"
4000		1450	3170	DN 150	2" 2"
5000		1580	3200	DN 150	2" 2"