






Gübre Tankı, tarımsal alanlarda damla sulama ve yağmurlama sistemlerinde filtre öncesi suya gübre verilmesi için kullanılır.

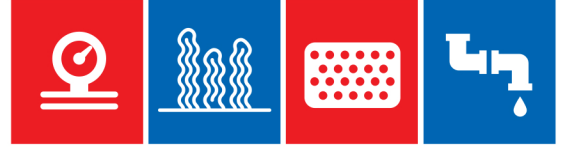

ÖZELLİKLERİ

- İçten sıkımalı kapak sistemi ile sızdırmazlık sağlanmıştır.
- Yatık tip uygulaması ile gübre karışımı rahat sağlanmaktadır.
- En yüksek çalışma basıncı 10 bar'dır
- Uygun gövde sac kalınlığı, kumlama ve elektrostatik polyester toz boya uygulaması ile korozyona karşı uzun ömürlüdür.
- Zaman, enerji ve su tasarrufu sağlar.

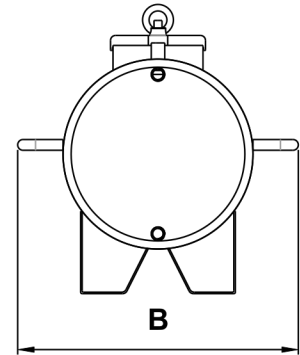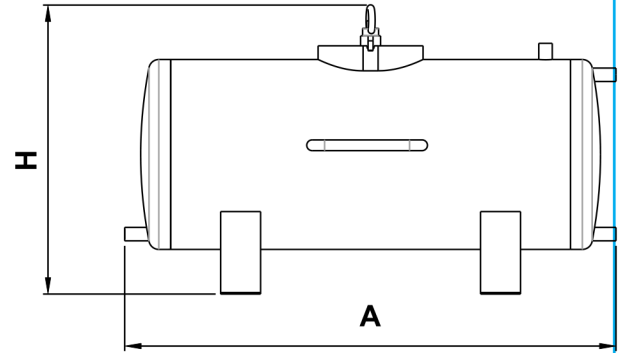

BOYUT TABLOSU

ÜRÜN KODU	KAPASİTE (m³/h)	MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI (Bar)	ÖLÇÜLER (mm)			AĞIRLIK (kg)
			A	B	H	
CSR - MGS 1000	1000	8	1500	1550	1850	250