

GÜBRE TANKI**FERTILIZER TANK**

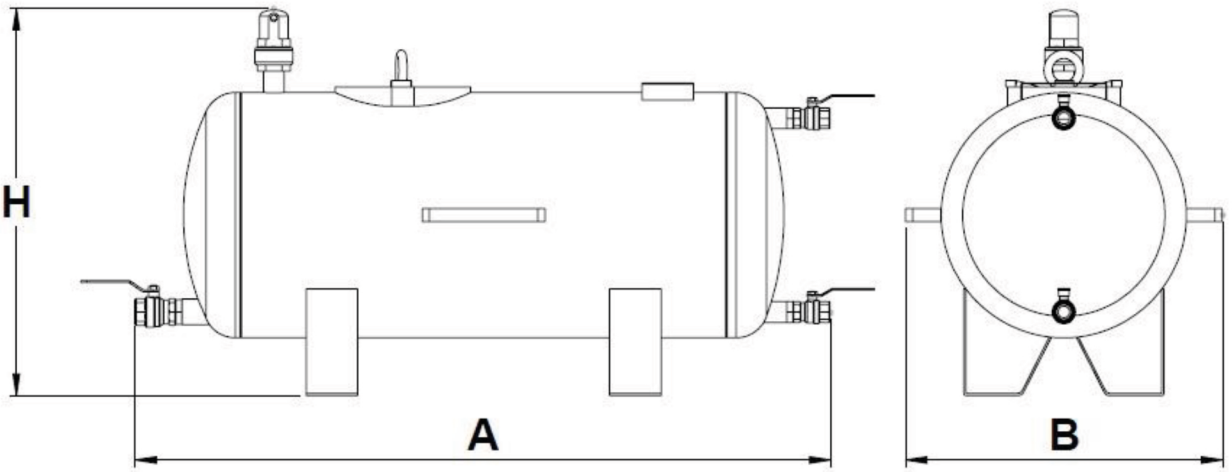
CESURSAN GÜBRELEME TANKI, tarımsal alanlarda damla sulama ve yağmurlama sistemlerinde filtre öncesi suya gübre verilmesi için kullanılır.

CESURSAN FERTILIZER TANK, is used to add fertilizer to the water before filter for drip irrigation and sprinkler systems in agricultural areas.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS****TEKNİK ÖZELLİKLER**

- Leakproofing by internal fit-up cover system.
- Comfortable use by horizontal mixture of fertilizer.
- Maximum working pressure is 10 bar.
- Lond durability by proper surface treatment.
- Thanks to these specifications CESURSAN filter save time, energy and water.

- İçten sıkmalı kapak sistemi ile sızdırmazlık sağlanmıştır.
- Yatık tip uygulaması ile gübre karışımı rahat sağlanmaktadır.
- En yüksek çalışma basıncı 10 bar’dır.
- Uygun gövde sac kalınlığı, kumlama ve elektrostatik polyester toz boya uygulaması ile korozyona karşı uzun ömürlüdür.
- Bu özellikleri ile CESURSAN filtre Zaman, Enerji ve Su tasarrufu sağlar.

GÜBRE TANKI / FERTİLİZER TANK**TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU / TECHNICAL SPECIFICATIONS TABLE**

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KAPASİTE / CAPACITY (Lt)	MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI / MAXIMUM WORKING PRESSURE (Atü)	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)			AĞIRLIK / WEIGHT (kg)	FİYAT / PRICE (TL)	
			A	B	H			
CSR – GT 100	100	10	1050	500	600	35	1.580,00	
CSR – GT 200	200	10	1350	600	700	55	2.150,00	
CSR – GT 400	400	10	1500	750	850	95	3.190,00	
CSR – GT 500	500	10	2000	750	850	120	3.770,00	