






Tarımsal sulamada ve endüstriyel alanlarda sondaj ve diğer su havzalarından gelen suların içindeki kaba ve ağır malzemeleri ayırmak için kullanılır.

Çalışma prensibi olarak sistem basınçlı su ile çalışır. Suyun içerisindeki mil, silk, kum, yosun vb. sudan ağır maddeler savrularak ayırma işlemi gerçekleşir.

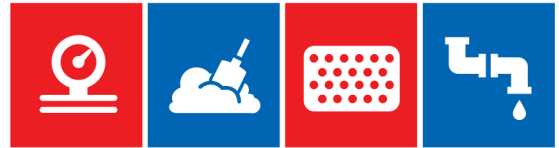

ÖZELLİKLERİ

- Suyun giriş basıncı en az 2 bar olmalıdır.
- Çıkış suyu ölçü değeri 150 mikrondur.
- Dona karşı patlama riski tahliye sistemi ile önlenmiştir.
- Sürekli tahliye yapması dolayısı ile tıkanma yapmaz.
- Kaliteli ve temiz su çıkışı sağlar.
- Bakım gerektirmez.
- Gübreleme için bağlantı vanaları mevcuttur.
- Kolay kurulum ile zaman kazandırır.
- Uygun gövde sac kalınlığı, kumlama ve elektrostatik polyester toz boya uygulaması ile korozyona karşı uzun ömürlüdür.
- Zaman, Enerji ve Su tasarrufu sağlar.

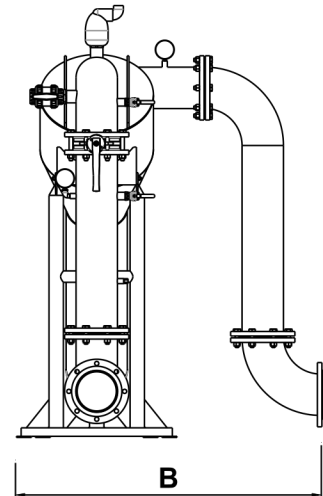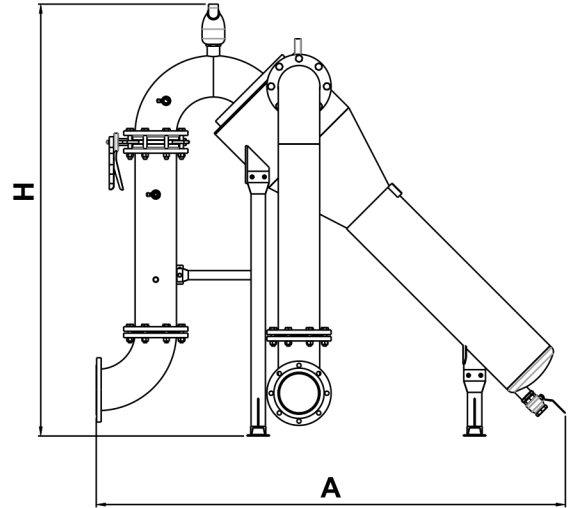

BOYUT TABLOSU

ÜRÜN KODU	GİRİŞ - ÇIKIŞ	KAPASİTE (m³/h)	MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI (Bar)	ÖLÇÜLER (mm)			AĞIRLIK (kg)
				A	B	H	
CSR - SF 200	2"	5 - 25	10	1550	560	1400	40
CSR - SF 250	2½"	30 - 35	10	1700	560	1500	65
CSR - SF 300	3"	40 - 55	10	1750	600	1700	80
CSR - SF 400	4"	60 - 80	10	1850	1000	1750	90
CSR - SF 500	5"	100 - 140	10	2000	1300	1800	200
CSR - SF 600	6"	150 - 180	10	2200	1500	2150	240
CSR - SF 800	8"	200 - 250	10	2450	1850	2350	400