

TAŞINABİLİR AYIRICI FİLTRE SİSTEMİ

PORTABLE SEPARATOR FILTER SYSTEM

CESURSAN AYIRICI FİLTRELER, tarımsal sulamada ve endüstriyel alanlarda sondaj ve diğer su havzalarından gelen suların içindeki kaba ve ağır malzemeleri ayırmak için kullanılır.

Çalışma prensibi olarak sistem basınçlı su ile çalışır.

Suyun içerisindeki mil, silk, kum, yosun vb. sudan ağır malzemeler savrularak ayırma işlemi gerçekleşir.

DİKKAT ! SU DEBİSİNE UYGUN FİLTREYİ SEÇİNİZ.

CESURSAN SEPARATOR FILTERS, produced for usage in irrigation and industrial areas to separate rough and heavy materials in the incoming water from drilling and other watersheds.

As the working principle system works with pressurized water.

Separation process works by scatter method for clay,silk,sand and other heavy materials in the water.

CAUTION ! SELECT THE FILTER SUITABLE FOR WATER FLOW

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Suyun giriş ve çıkış basınçları arasında en az 2 bar olmalıdır.
- Çıkış suyu ölçü değeri 150 mikrondur.
- Dona karşı patlama riski tahliye sistemi ile önlenmiştir.
- Sürekli tahliye yapması dolayısı ile sudan ağır malzemeleri atar.
- Kaliteli ve temiz su çıkışı sağlar.
- Bakım gerektirmez.
- Gübreleme için bağlantı vanaları mevcuttur.
- Taşınabilir özelliği ile kolay kurulum sağlar zaman kazandırır.
- Uygun gövde sac kalınlığı, kumlama ve elektrostatik polyester toz boya uygulaması ile korozyona karşı uzun ömürlüdür.
- Bu özellikleri ile CESURSAN filtre Zaman, Enerji ve Su tasarrufu sağlar.




- Taşınabilir Paket Sistem olarak tasarlanmıştır.
- Portable package designed as a system.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Water must be at least 2 bar between inlet and outlet pressures.
- Outlet water caliber 150 microns.
- Frost risk of explosion is prevented by the drain system.
- Thanks tocontinuous evacuation it throws heavy materials from the water.
- Provides clean and quality water.
- Maintenance-free.
- Connection valves for fertilization.
- Saves time with easy installation.
- Portable features provide easy installation with time saves.
- Lond durability against corrosion thanks the proper surface treatment.
- Result from these specifications CESURSAN filters saving time, energy and water.

TAŞINABİLİR AYIRICI FİLTRE SİSTEMİ / PORTABLE SEPARATOR FILTER SYSTEM

TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU / TECHNICAL SPECIFICATIONS TABLE

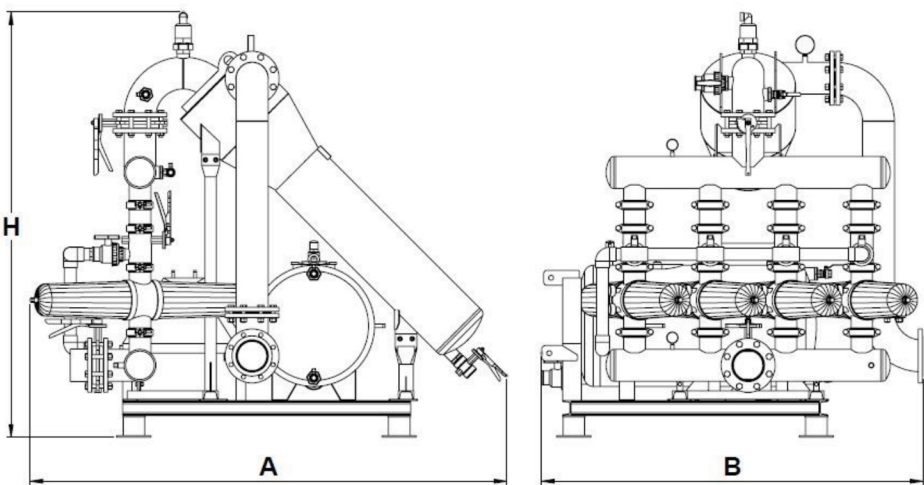

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	GİRİŞ - ÇIKIŞ / INPUT - OUT	KAPASİTE / CAPACİT Y (m³ / h)	GÜBRE TANKI KAPASİTESİ / FERTİLİZER TANK CAPACITY (Lt)	MAKS. ÇALIŞMA BASINCI / MAXI. WORKING PRESSURE (Atü)	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)			AĞIRLI K / WEIGH T (kg)	PLASTİK FİLTRE / PLASTIC FILTER	FİYAT / PRICE (TL)	
					A	B	H				
CSR – SF 200 PM	2”	5 - 10 10 - 15 15 - 20	100	10	1640	1300	1770	175	2 X 2” TEKLİ YAYSIZ	9.260,00	
CSR – SF 200 PM(Y)									2 X 2” TEKLİ YAYLI	10.990,00	
CSR – SF 250 PM	2 ½”	20- 25 25 - 30 30 - 35	100	10	1670	1320	1800	185	2 X 2” TEKLİ YAYSIZ	9.410,00	
CSR – SF 250 PM(Y)									2 X 2” TEKLİ YAYLI	11.140,00	
CSR – SF 300 PM	3”	35 - 45 45 - 55	200	10	2180	1530	2050	310	2 X 3” ÇİFTLİ YAYSIZ	13.450,00	
CSR – SF 300 PM(Y)									2 X 3” ÇİFTLİ YAYLI	16.370,00	
CSR – SF 400 PM	4”	55 - 70 70 - 90	200	10	2200	1530	2030	325	2 X 3” ÇİFTLİ YAYSIZ	14.370,00	
CSR – SF 400 PM(Y)									2 X 3” ÇİFTLİ YAYLI	17.290,00	
CSR – SF 500 PM	5”	90 - 110 110 - 130	400	10	2380	1820	2120	500	2 X 4” ÇİFTLİ YAYSIZ	21.140,00	
CSR – SF 500 PM(Y)									2 X 4” ÇİFTLİ YAYLI	24.060,00	
CSR – SF 600 PM	6”	130 - 180	400	10	2430	2000	2130	640	4 X 4” ÇİFTLİ YAYSIZ	28.020,00	
CSR – SF 600 PM(Y)									4 X 4” ÇİFTLİ YAYLI	33.870,00	
CSR – SF 800 PM	8”	180 - 250	400	10	2730	2530	2450	1000	6 X 4” ÇİFTLİ YAYSIZ	40.080,00	
CSR – SF 800 PM(Y)									6 X 4” ÇİFTLİ YAYLI	48.860,00	