

TAŞINABİLİR RÖMORKLU AYIRICI FİLTRE SİSTEMİ

PORTABLE TRAILER SEPARATOR FILTER SYSTEM

CESURSAN AYIRICI FİLTRELER, tarımsal sulamada ve endüstriyel alanlarda sondaj ve diğer su havzalarından gelen suların içindeki kaba ve ağır malzemeleri ayırmak için kullanılır.

Çalışma prensibi olarak sistem basınçlı su ile çalışır.

Suyun içerisindeki mil, silk, kum, yosun vb. sudan ağır malzemeler savrularak ayırma işlemi gerçekleşir.

DİKKAT ! SU DEBİSİNE UYGUN FİLTREYİ SEÇİNİZ.

CESURSAN SEPARATOR FILTERS, produced for usage in irrigation and industrial areas to separate rough and heavy materials in the incoming water from drilling and other watersheds.

As the working principle system works with pressurized water.

Separation process works by scatter method for clay,silk,sand and other heavy materials in the water.

CAUTION ! SELECT THE FILTER SUITABLE FOR WATER FLOW

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Suyun giriş basınç en az 2 bar olmalıdır.
- Çıkış suyu ölçü değeri 150 mikrondur.
- Dona karşı patlama riski tahliye sistemi ile önlenmiştir.
- Sürekli tahliye yapması dolayısı ile sudan ağır malzemeleri atar.
- Kaliteli ve temiz su çıkışı sağlar.
- Bakım gerektirmez.
- Gübreleme için bağlantı vanaları mevcuttur.
- Taşınabilir özelliği ile kolay kurulum sağlar zaman kazandırır.
- Uygun gövde sac kalınlığı, kumlama ve elektrostatik polyester toz boya uygulaması ile korozyona karşı uzun ömürlüdür.
- Bu özellikleri ile CESURSAN filtre Zaman, Enerji ve Su tasarrufu sağlar.




- Taşınabilir Paket Sistem olarak tasarlanmıştır.**
- Portable package designed as a system.**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Water inlet pressure must be at least 2 bar.
- Outlet water caliber 150 microns.
- Frost risk of explosion is prevented by the drain system.
- Thanks to continuous evacuation it throws heavy materials from the water.
- Provides clean and quality water.
- Maintenance-free.
- Connection valves for fertilization.
- Saves time with easy installation.
- Portable features provide easy installation with time saves.
- Lond durability against corrosion thanks the proper surface treatment.
- Result from these specifications CESURSAN filters saving time, energy and water.

**TAŞINABİLİR RÖMORKLU AYIRICI FİLTRE SİSTEMİ /
PORTABLE TRAILER SEPARATOR FILTER SYSTEM**

TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU / TECHNICAL SPECIFICATIONS TABLE

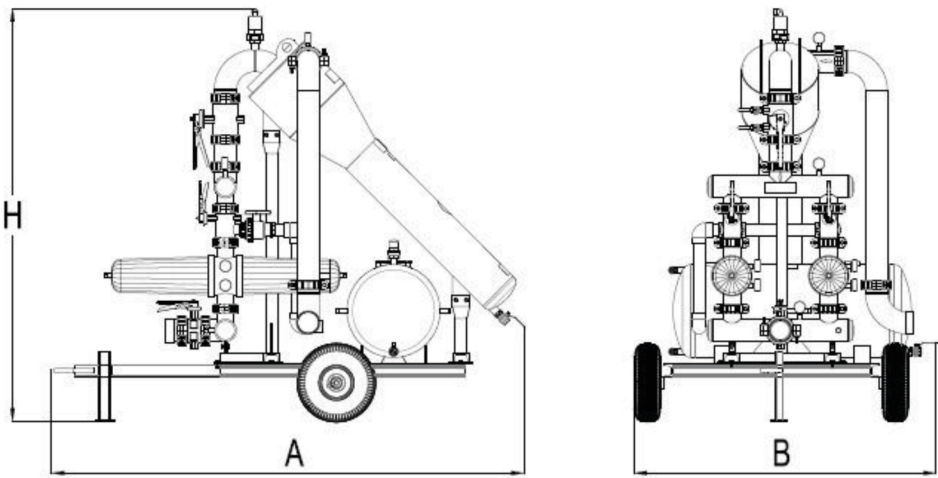

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	GİRİŞ - ÇIKIŞ / INPUT - OUT	KAPASİTE / CAPACITY (m ³ / h)	GÜBRE TANKI KAPASİTESİ / FERTILIZER TANK CAPACITY (Lt)	MAKS. ÇALIŞMA BASINCI / MAXI. WORKING PRESSURE (Atü)	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)			AĞIRLI K / WEIG HT (kg)	PLASTİK FİLTRE / PLASTIC FILTER	FİYAT / PRICE (TL)	
					A	B	H				
CSR – SF 200 PR	2"	5 - 10	100	10	1950	1300	1900	175	2 X 2" TEKLİ	10.210,00	
CSR – SF 200 PR(Y)		10 - 15 15 - 20								11.940,00	
CSR – SF 250 PR	2 ½"	20- 25	100	10	2000	1300	1900	185	2 X 2" TEKLİ	10.360,00	
CSR – SF 250 PR(Y)		25 - 30 30 - 35								12.090,00	
CSR – SF 300 PR	3"	35 - 45	200	10	2450	1550	2150	310	2 X 3" ÇİFTLİ	14.400,00	
CSR – SF 300 PR(Y)		45 - 55								17.320,00	
CSR – SF 400 PR	4"	55 - 70	200	10	2450	1550	2150	325	2 X 3" ÇİFTLİ	15.320,00	
CSR – SF 400 PR(Y)		70 - 90								18.240,00	
CSR – SF 500 PR	5"	90 - 110	400	10	2650	1800	2200	500	2 X 4" ÇİFTLİ	22.560,00	
CSR – SF 500 PR(Y)		110 - 130								25.490,00	
CSR – SF 600 PR	6"	130 - 180	400	10	2700	2000	2250	640	4 X 4" ÇİFTLİ	29.440,00	
CSR – SF 600 PR(Y)										35.290,00	
CSR – SF 800 PR	8"	180 - 250	400	10	3150	2500	2550	1000	6 X 4" ÇİFTLİ	41.980,00	
CSR – SF 800 PR(Y)										50.760,00	