




Güneş Enerjisi Boylerleri konut, villa ve spor komplekslerinde kullanılan bireysel güneş enerjisi sistemlerinde sıcak suyun elde edilmesi ve depolanması amacı ile kullanılmaktadır.


Sistem tasarımına, kullanımına uygun olarak kapalı devre, Açık devre, basınçlı - basınçsız, standart ve paket tip vb. çeşitlilik ve boyutlarda üretilmektedir.

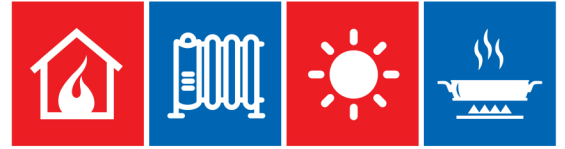


ÖZELLİKLERİ

- ❖ Çalışma Basıncı 10 bar (Max.)
- ❖ Çalışma Sıcaklığı 95 °C (Max.)
- ❖ EN 12897 standartlarına uygun
- ❖ Kapalı devre ve açık devre üretim
- ❖ Düşük karbonlu çelik gövde
- ❖ Emaye iç yüzey kaplama
- ❖ 50 mm CFC - Free poliüretan izolasyon
- ❖ Elektrostatik boyalı sac kaplam
- ❖ UV ışınlara dayanıklı ABS kapak
- ❖ Magnezyum anot koruma
- ❖ Opsiyonel elektrik ısıtıcı kullanım imkanı

Standart

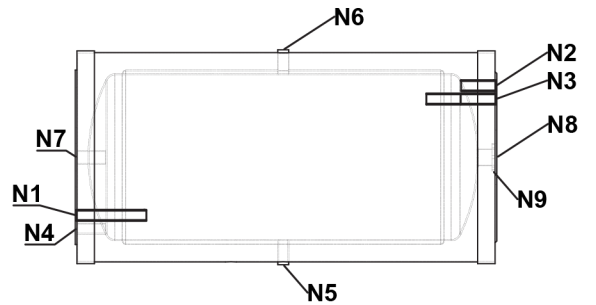

Paket

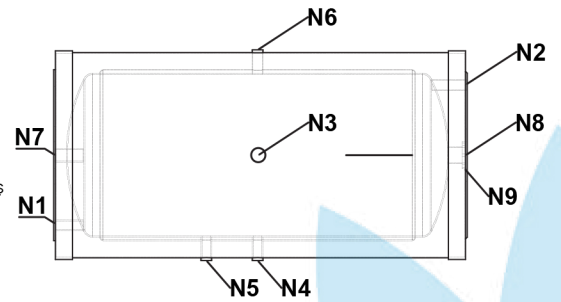

N1 - SOĞUK SU GİRİŞİ
N2 - SICAK SU ÇIKIŞI
N3 - KAPALI DEVRE SICAK SU GİRİŞİ
N4 - KAPALI DEVRE SICAK SU DÖNÜŞ
N5 - KAPALI GENLEŞME DEPOSU
N6 - HAVALIK
N7 - ANOT ÇUBUĞU
N8 - ISITICI MANŞON
N9 - ISITICI MANŞON - FLANŞ

Ürün Tipi	KAPASİTE (lt)	D (mm)	H (mm)	N1-N2	N3-N4	N5-N6	N7	N8	N9
STANDART	120	500	1200	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1 1/4"	DN80
	150	500	1400	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1 1/4"	DN80
	170	500	1600	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1 1/4"	DN80
PAKET	150	600	1000	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1 1/4"	DN80
	200	600	1200	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1 1/4"	DN80
	300	600	1800	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1 1/4"	DN80

Ölçülerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.