




Endüstriyel yapılar, konutlar, ticari yapılar, hastaneler ve oteller gibi; su, motorin, fuel-oil benzeri asit içermeyen akışkanların depolanması amacıyla kullanılırlar. Yer altı ve yer üstü tercihe göre imal edilebilirler.

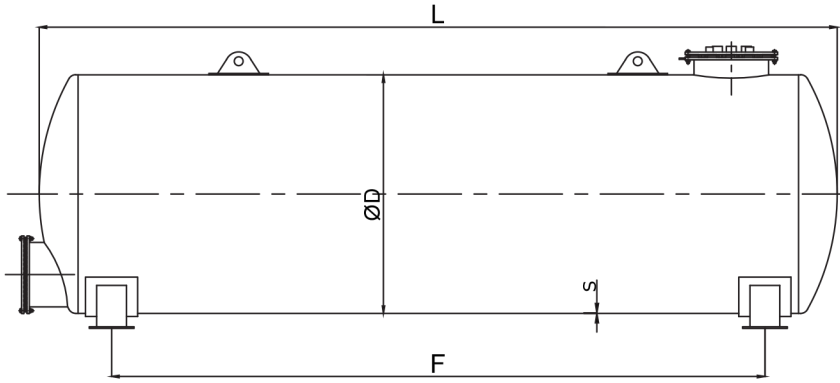

DOLUM 2½"
ALIŞ 2"
BOŞALTMA 2"
SERPANTİN GİRİŞ-ÇIKIŞ 1½"
REZİSTAN 2"
HAVALIK 2"

BOYUT TABLOSU

KAPASİTE (LT)	D (mm)	L (mm)	F (mm)	AYAK GENİŞLİĞİ	S (mm)	TAKVİYE ÇEMBERİ	ISITICISIZ AĞIRLIK (kg)	ISITICILI AĞIRLIK (kg)
500	800	1120	-	250	5	-	-	-
1000	1000	1510	-	350	4	-	-	-
1500	1000	2050	-	350	4	-	-	-
2000	1250	1800	-	350	5	-	-	-
3000	1250	2740	-	350	5	-	-	-
5000	1600	2820	1170	350	5	-	-	-
7000	1600	3740	2270	350	5	-	-	-
10000	1600	5350	4290	350	5	-	-	-
13000	1600	6960	5625	525	5	-	-	-
16000	1600	8570	7135	525	5	-	-	-
20000	2000	6960	5395	600	6	-	-	-
25000	2000	8540	7005	600	6	-	-	-
30000	2000	10120	8615	600	6	1	-	-
40000	2500	8800	6760	950	6	1	-	-
50000	2500	10800	8820	950	6	1	-	-
60000	2500	12800	10880	950	8	2	-	-
80000	2900	12750	-	950	8	2	-	-
100000	2900	15950	-	1250	10	2	-	-

Ölçülerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.